

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HS-1 - Steel hexagon spacer

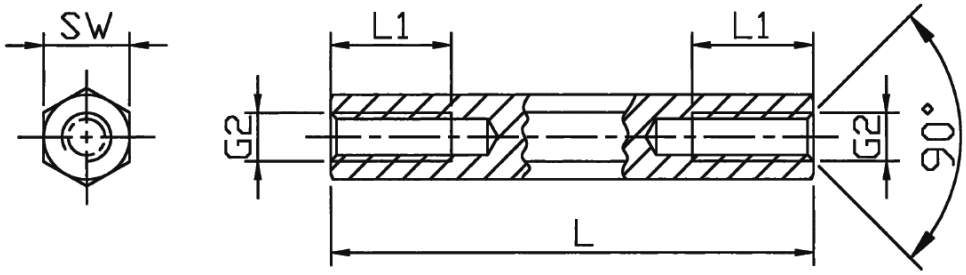

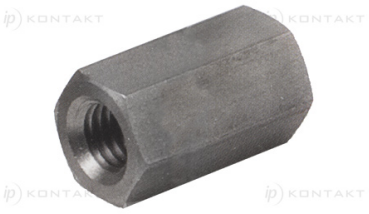

Details:

- **Material: stainless steel, complies with EN DIN 10088: X8CrNiS18-9**
- Minimum tensile strength 750 N/mm²
- Length tolerance ±0.1mm (DIN 2768-m applies to SW13)
- Other lengths also available
- Standard pack: 100 pcs

Symbol	Int. thread G2	Wrench size SW	Height L	Int. thread length L1	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HS-1-M2-5-30	M2	5	30	6	stainless steel