
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-HS-2 - Steel hexagon spacer



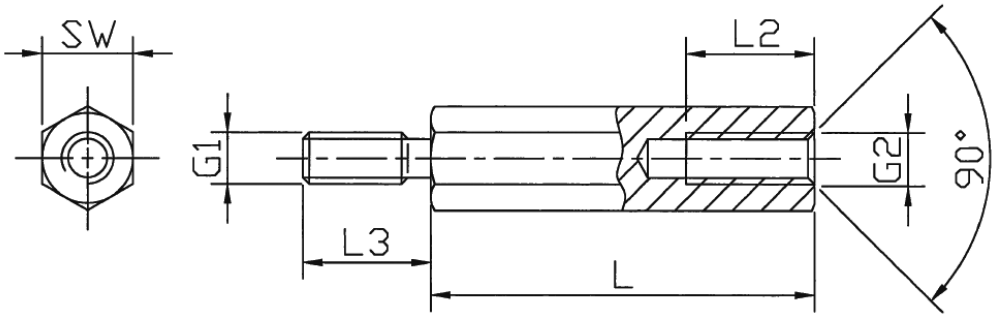


Details:

- Stainless steel. Matrerial complies with **EN DIN 10088: X8CrNiS18-9**
- Minimum tensile strength **750 N/mm²**
- Length tolerance **±0.1mm (DIN 2768-m applies to SW13)**
- Other lengths also available
- Standard pack: 100 pcs

| Symbol | Wrench size SW | Ext. thread G1 | Int. thread G2 | Height L | Int. thread length L2 | Ext. thread length L3 | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-HS-2-M4-7-60 | 7 | M4 | M4 | 60 | 9 | 8 | stainless steel |