
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


# D-HSP-2 - Polystyrene spacer bolt with steel thread

## Typ: okrągły
## Gwint: zewn. / zewn.



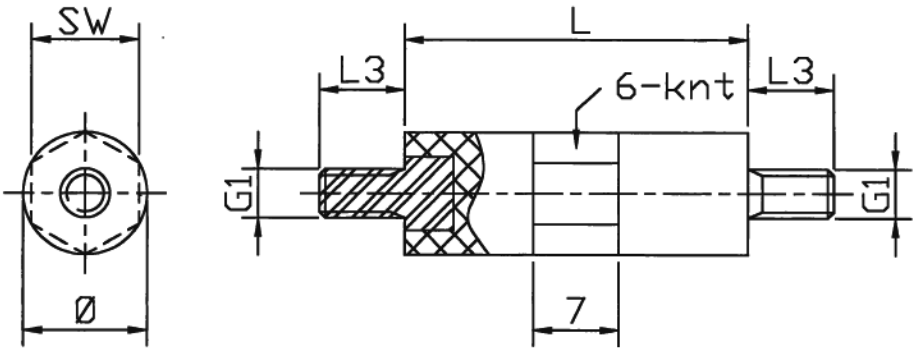


## Typ: sześciokątny
## Gwint: zewn. / zewn.

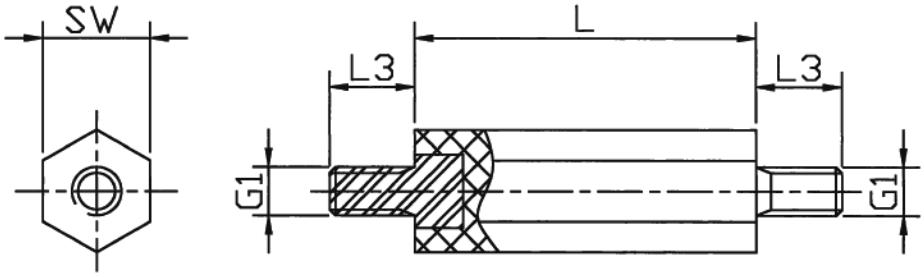


Details:

- Body: polystyrene, gray (other colors on special order)
- Threaded insert: galvanized steel
- Working temperature to: **90ºC**
- Fire rating: **UL 94-V2**
- Contact resistance: **DIN 53482: >$10^{16}$ Ω/cm**
- Dielectric strength: **min. 5000V**
- **Length tolerance: ± 0.5mm**

| Symbol | Typ | Diameter Ø | Wrench size SW | Ext. thread G1 | Ext. thread length L3 | Height L | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | | [mm] | [mm] | |
| D-HSP-2-M5-13-55 | hexagonal | - | 13 | M5 | 7 | 55 | PS, galvanized steel |