
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HFP - Self-extinguishing Dome Plugs



Typ 1
Type 1

Typ 2
Type 2

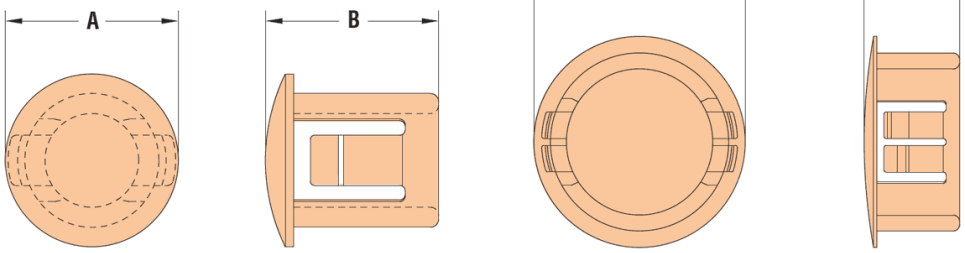

Details:

- **Material: Nylon 6/6**
- **Flammability Rating: UL94 V-0**
- **Colour: black**
- Temperature Range: -40°C to 105°C
- Certifications: UL File E51579, CSA File 8919
- Halogen and Phosphorus-Free
- Type 1 - single panel thikness design
- Type 2 - multiple panel thickness design
- Convex, matte finish
- H-2593, H-3006F i H-3008F - gloss finish

Symbol	Mounting hole diameter range	Ext. diameter A	Height B	Panel thickness range	Type	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-2606	6.4	7.9	7.9	1.6 max.	1	PA 66	UL94 V-0	black