
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-HFP - Self-extinguishing Dome Plugs




**Typ 1**
*Type 1*

**Typ 2**
*Type 2*

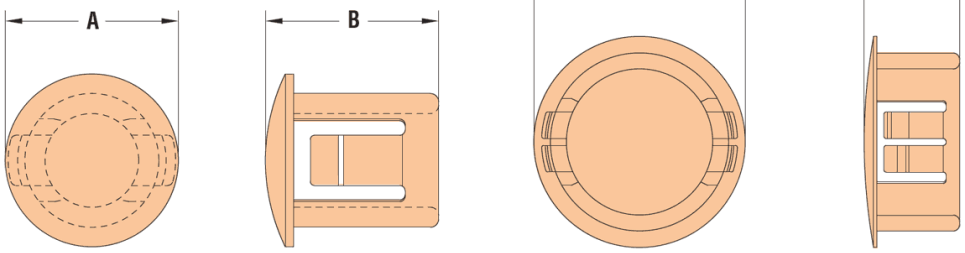

Details:

- **Material: Nylon 6/6**
- **Flammability Rating: UL94 V-0**
- **Colour: black**
- Temperature Range: -40°C to 105°C
- Certifications: UL File E51579, CSA File 8919
- Halogen and Phosphorus-Free
- Type 1 - single panel thikness design
- Type 2 - multiple panel thickness design
- Convex, matte finish
- H-2593, H-3006F i H-3008F - gloss finish

| Symbol | Mounting hole diameter range | Ext. diameter A | Height B | Panel thickness range | Type | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | |
| H-2616 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 1.6 max. | 1 | PA 66 | UL94 V-0 | black |