

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-OCB - Open/Closed Bushings

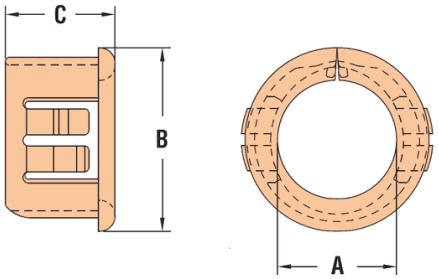

Maks. grubość panelu: 3.2 lub 6.4 mm
Max. panel thickness: 3.2 or 6.4 mm

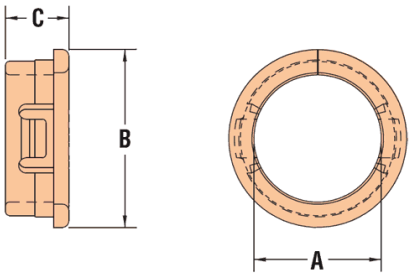

Maks. grubość panelu: 1.6 mm
Max. panel thickness: 1.6 mm



Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: black (white and other colours available on special order)**
- Temperature Range: -18°C to 105°C

Symbol	Mounting hole diameter	Int. diameter A	Int. diameter B	Height C	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2874	22.2	17	23.4	10.3	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black