

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-MNT - Nylon Cable Tie Variations

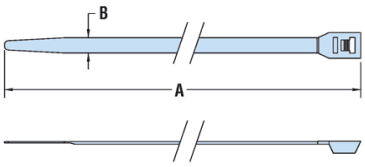


Niski profil
Low Profile

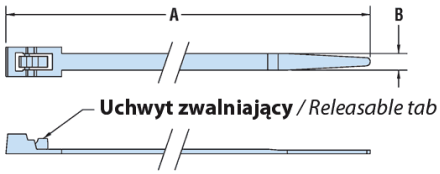


Zwalnialne
Releasable



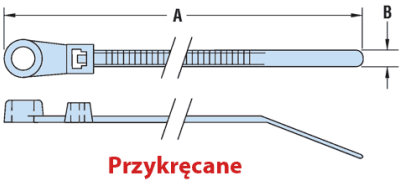

Przykręcane
Screw mount

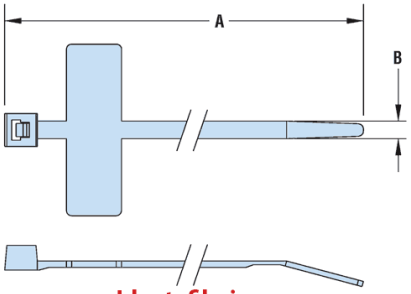

Identyfikujące
Identification

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: see table**
- Temperature Range: 0°C to 85°C

Symbol	Tensile strength	Max. cable bundle diameter	Length A	Width B	Screw size	Mark area dimensions	Type	Material	Flammability	Color
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]				
H-3560	22.2	44.4	203	4.8	#10	-	screw mount	PA 66	UL94 V-2	naturalny