IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-PR-HR - Heat Resistant Snap Rivets

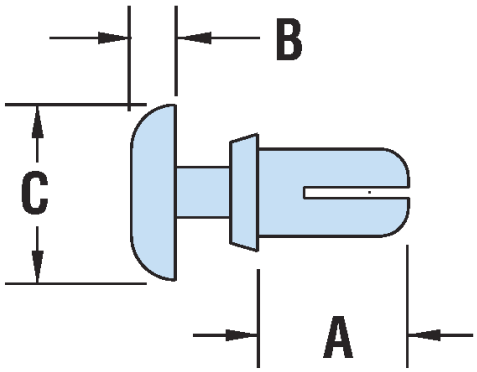

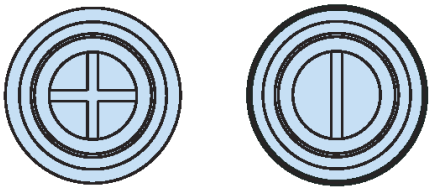

Details:

- **Material: Nylon 4/6**
- **Colour: tan (beige)**
- Flammability Rating: UL 94 V-2
- Temperature Range: -18°C to 130°C
- Designed for fast and easy installation with no tools - just fingertip pressure required

Symbol	Mounting hole diameter	Panel thickness range	A	Head height B	Head diameter C	Extraction force	Type	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]				
H-9064H	4.1	5.5 - 6.5	8	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beige