
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


RRC - Round Cables Supperssion Cores




Rys. 1


Rys. 2

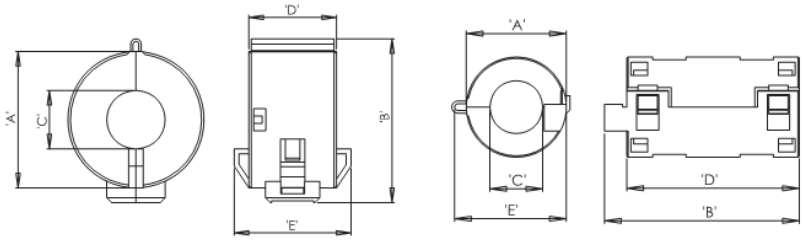

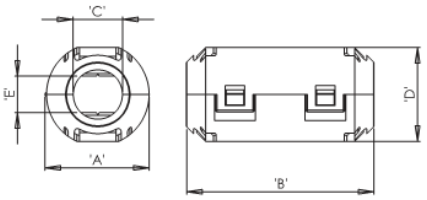


Rys. 3






Rys. 4

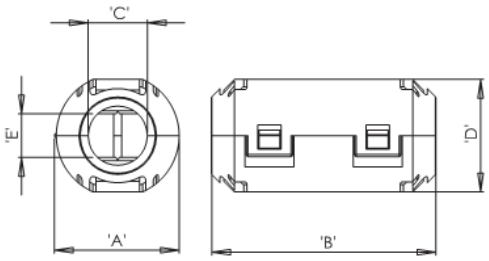

Rys. 5

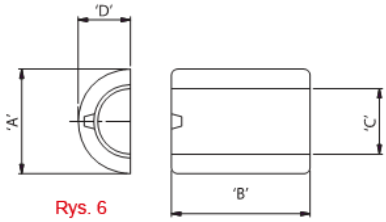

Rys. 6

Details:

- Ferrite material: K5B, RMS-303*
- Casing material: Black Nylon 6/6 RMS-244*

Symbol	A	B	C	D	E	Impedance @25MHz	Impedance @100MHz	Fig.	Max. cable diameter	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]		[mm]	[szt./pcs]
RRC-20-10-10-M-K5B	24.5	28.5	10.2	13.5	20	50	105	1	10	44