
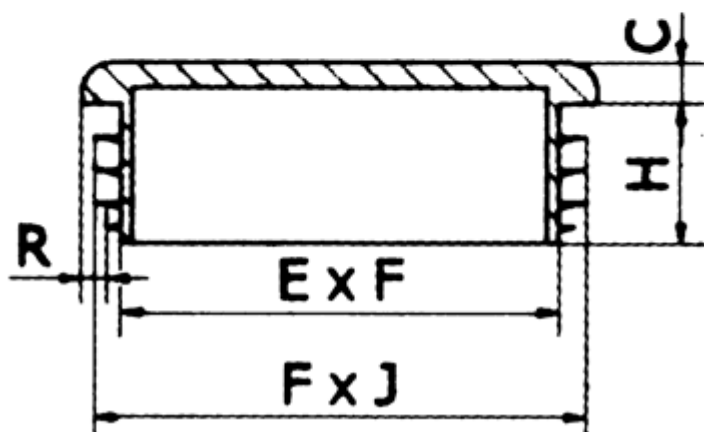


T-WOW - Oval tube inserts

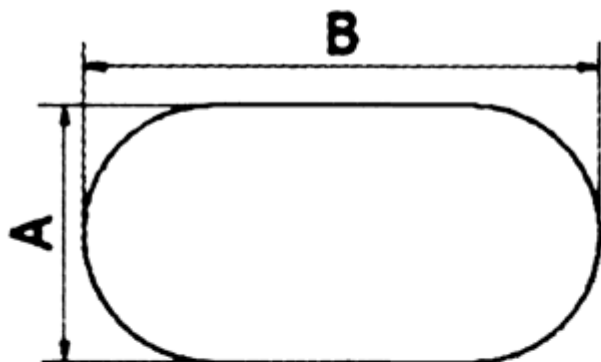

Details:

- **Material: PE**
- **Colour:**
 - **black RAL 9005**
 - **grey RAL 7040**
 - **white RAL 9010**
- Standard pack: see table

Symbol	Tube wall thickness range R	Insert dimensions A × B	C	H	E × F	F × J	Standard pack	Material	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
T-WOW-20-30	1.0 - 2.0	20 × 30	3.9	11.9	15.5 × 25.0	18.60 × 28.6	100	PE	black

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową