


T-ZSRO - Lenticular rount tube plugs

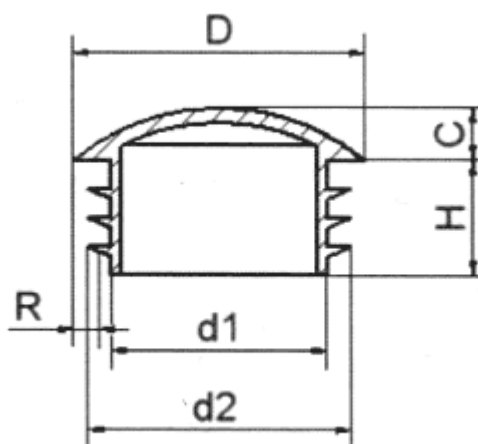

Details:

- **Material: PE**
- **Available colors (RAL): black (9005), grey (7040), white (9010)**

Symbol	Insert diameter D	Tube wall thickness range R	C	H	d ₁	d ₂	Material	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
T-ZSRO-32	32	1.2 - 2.5	5	14.6	26.3	30.2	LDPE	black

Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową