
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

TU-FEU-PG - Metal cable glands, ATEX, PG thread



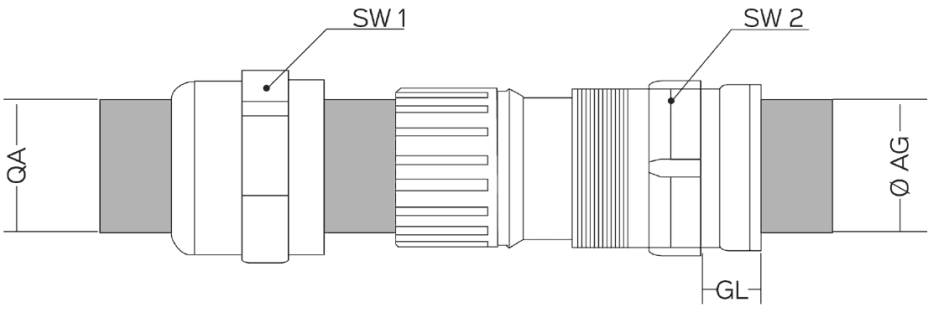

Details:

- **Body material: nickel-plated brass**
- Other available body materials: brass, stainless steel, aluminium
- **Seal material: NBR**, working temperature: -30ºC to 120ºC
- Other available seal material:
  - TPV - working temperature: -30ºC to 120ºC
  - Neoprene - working temperature: -40ºC to 100ºC
  - Silicone - temperatura pracy: -60ºC to 180ºC
- Thread: PG (DIN 40430)
- Certificates: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Application: Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Symbol	PG thread ØAG	Cable diameter range QA	Protection D GL min.	Protection E GL min.	Wrench size SW1	Wrench size SW2	Standard pack	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]	
TU-FEU-P42NBBN	PG42	30.0 - 38.0	22	14	58	58	12	brass, nickel plated