

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


WCC - Webbed Centring Clip

Rys. 1

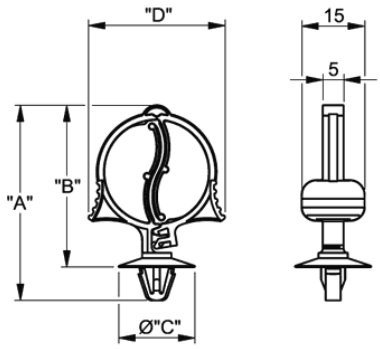

Rys. 2

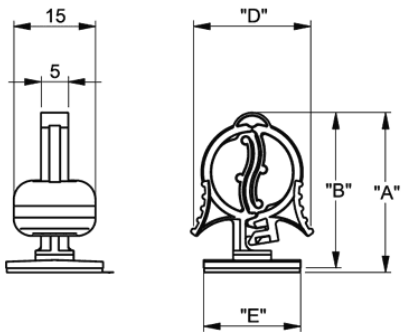

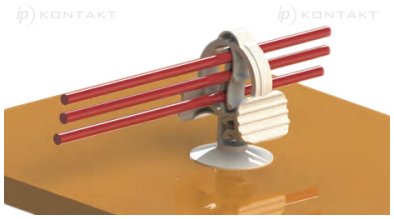

Details:

- **Material: Nylon 66 RMS-01* or Nylon 66 UV Stabilized RMS-46***
- **Flammability: UL94 V-2**
- **Color: see table**
- **Standard pack: see table**

Symbol	Fig.	A	B	C	D	E	Panel thickness range	Mounting hole diameter range	Cable diameter range	Notes	Standard pack	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]			
WCC1-2-UVB	1	40	31	18.4	27	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 9.5	-	500	PA 66 UV stabilized	UL94 V-2	black