


FP-11408 - Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem

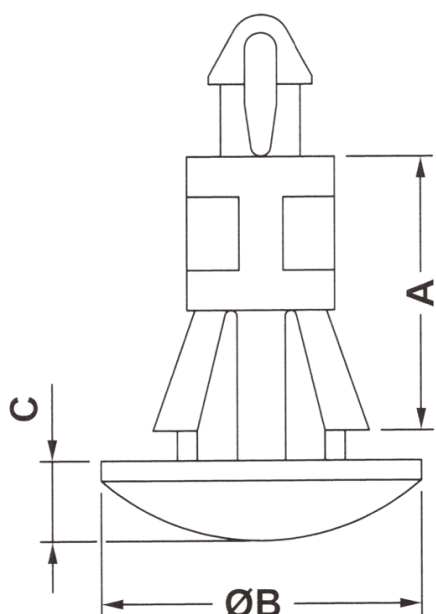

Dane techniczne:

- **Material:** PA 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Wysokość A	B	C	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11409AA0004.5	4.5	8	2	2.5	1.6	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny