
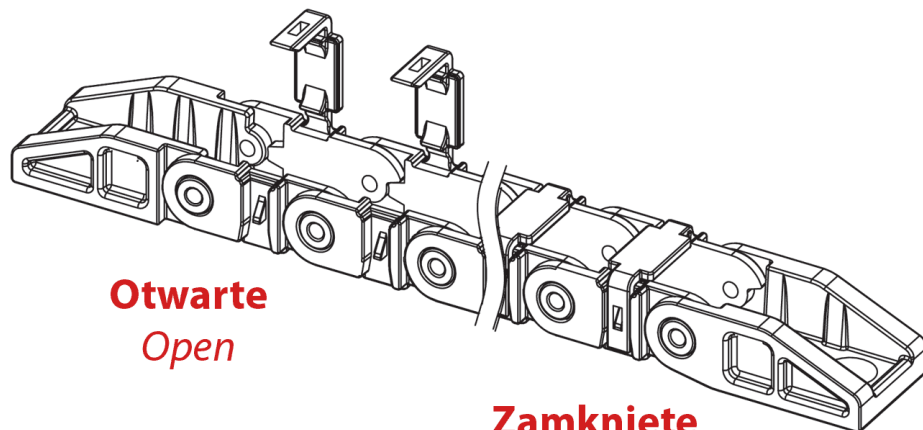



FP-11586 - Segmentowy uchwyt kablowy

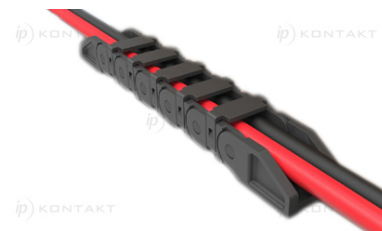


Otwarte
Open

Zamknięte
Close


11586

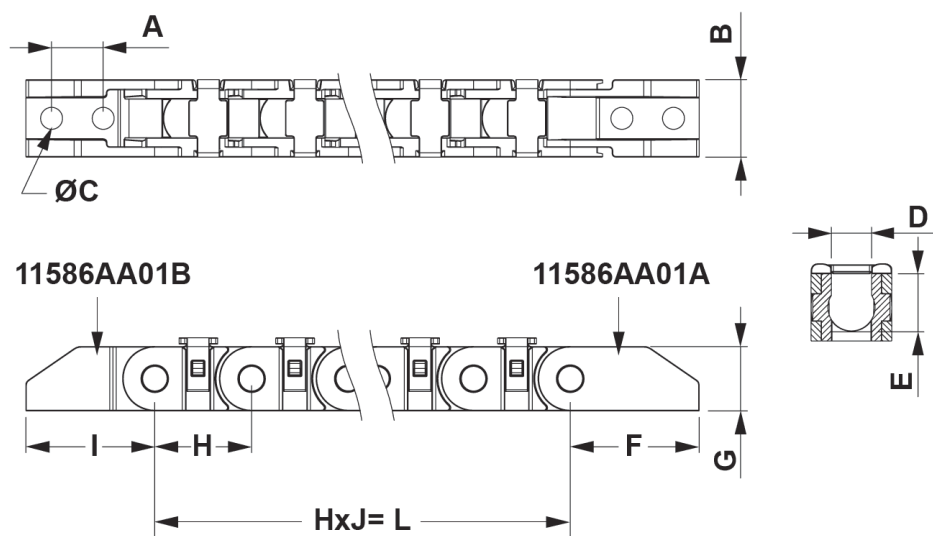


11587

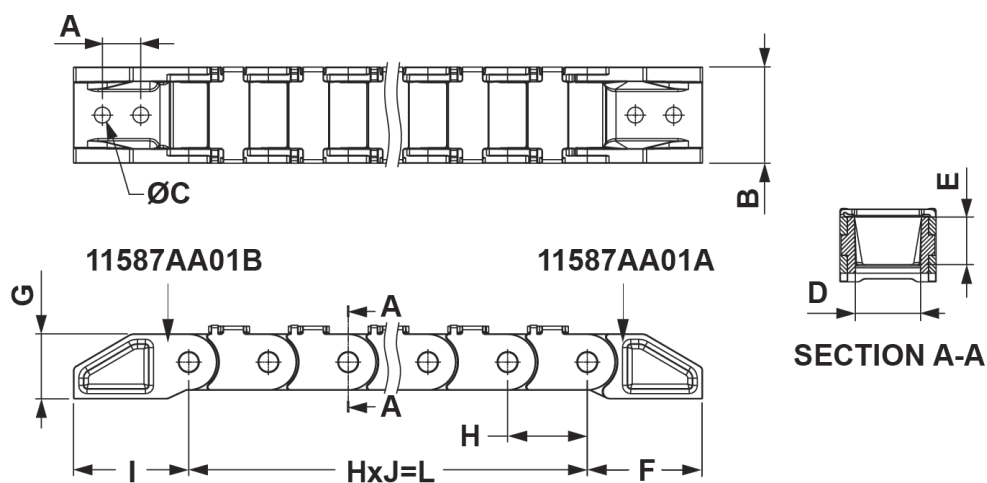


11588

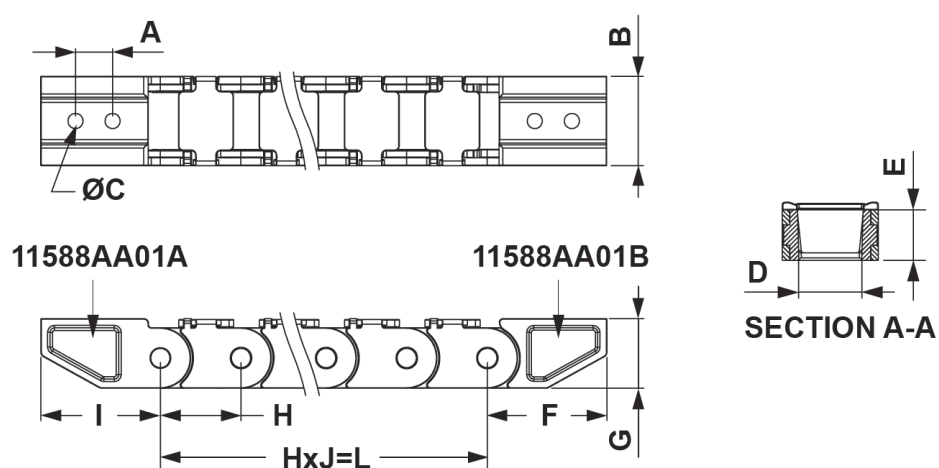


11589

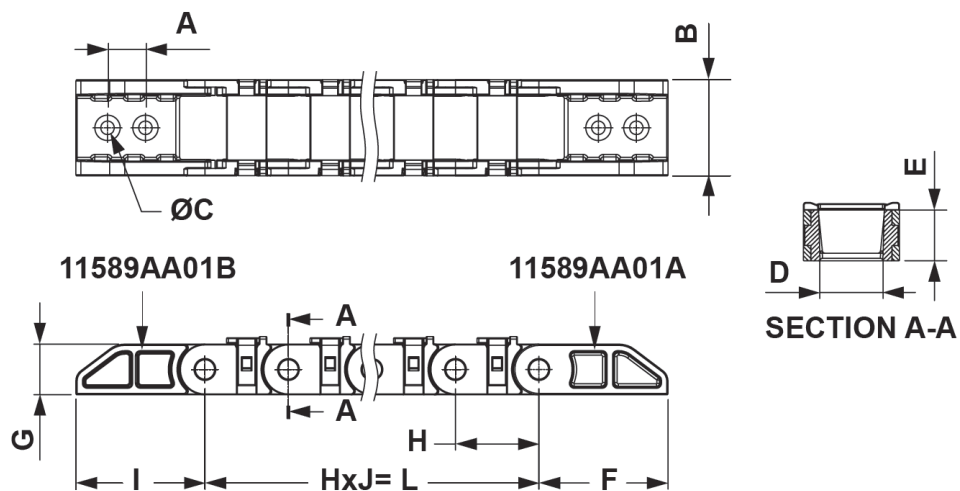


11590

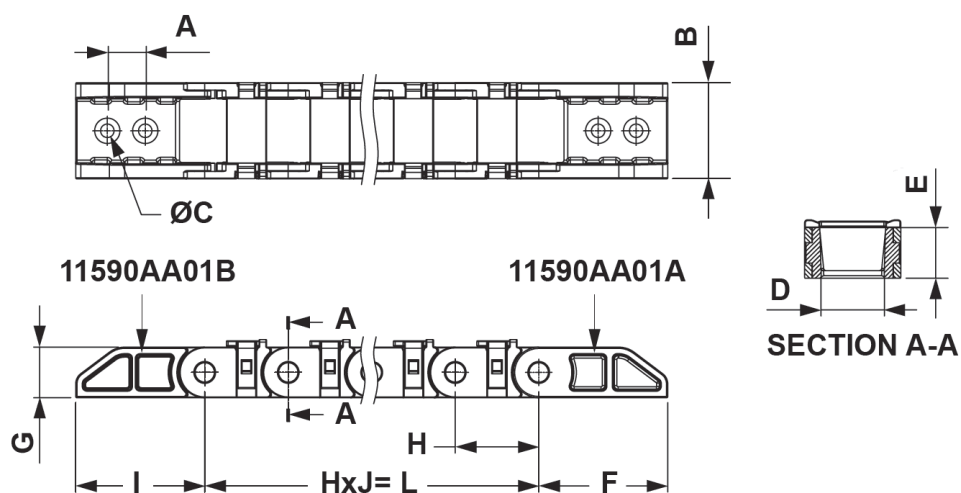


11591

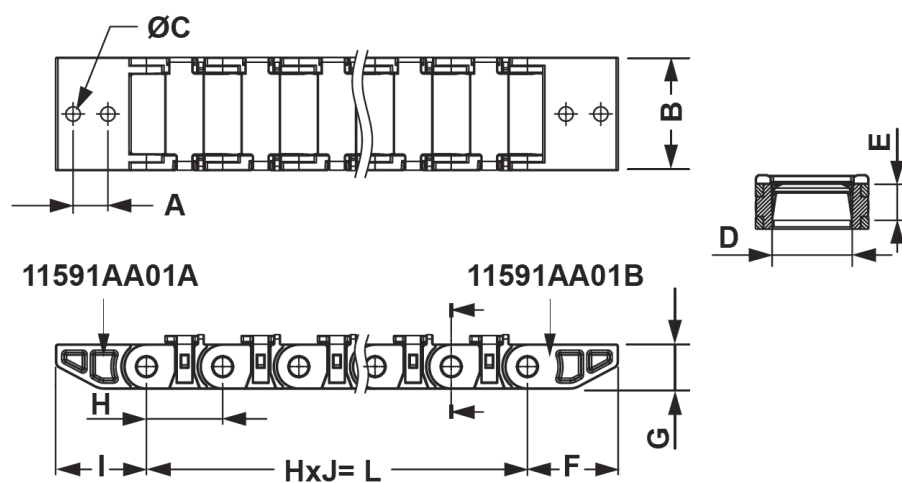

11592

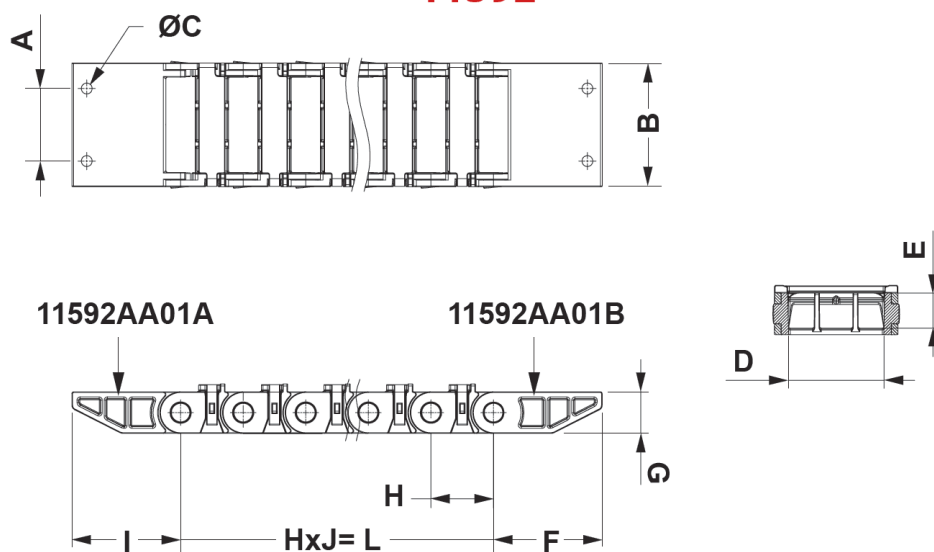

11593

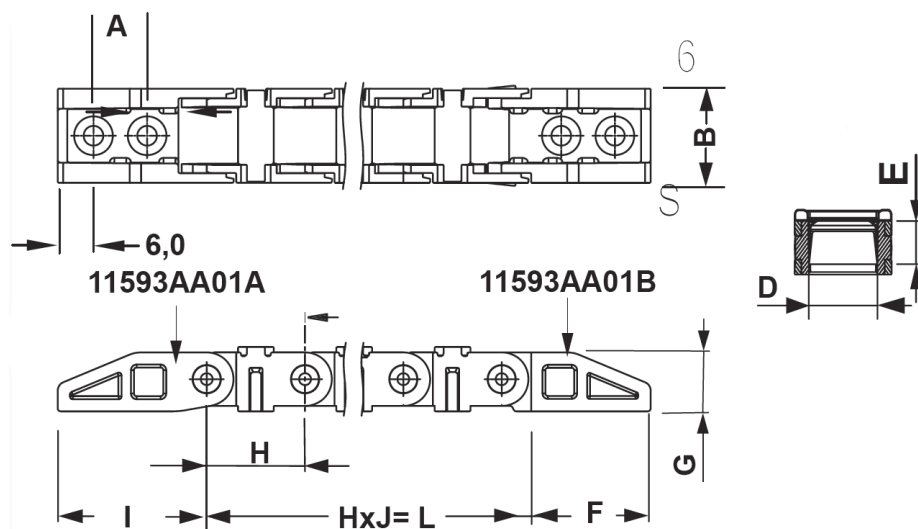

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Liczba segmentów J	Długość $L = J \times H$	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]				
11591AA0165	8	26	M3	18.4	8.3	20.8	10.3	17.5	20.8	65	1137.5	5 x 65	PA 66	UL94 V-2	naturalny