


## FP-12485 - Przykręcane uchwyty kablowe

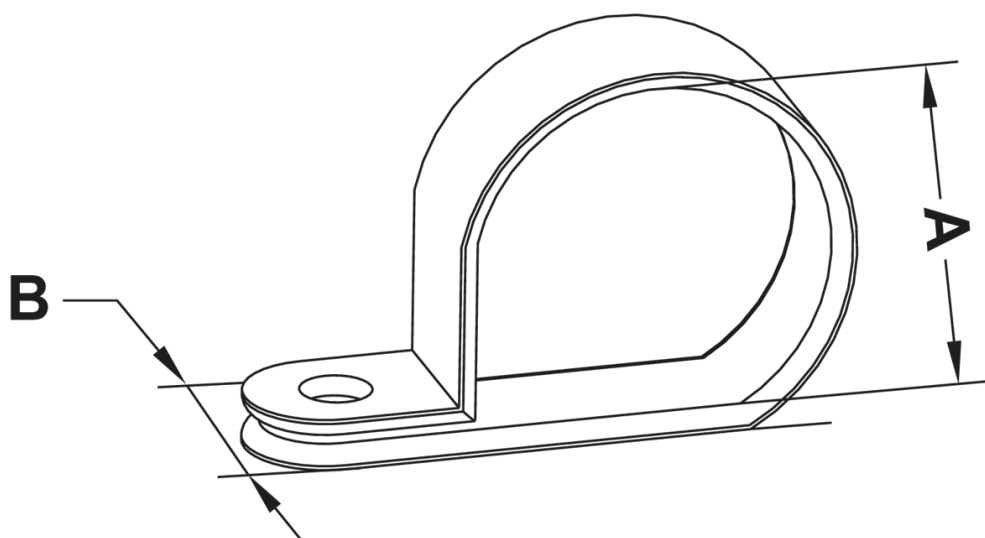

### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C
- Opakowanie: 2000 szt.

| Symbol    | Maks. średn. wiązki<br>kablowej<br>A | B    | Średnica otworu<br>montażowego | Śruba montażowa | Grubość | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|-----------|--------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------|--------|
|           | [mm]                                 |      | [mm]                           |                 | [mm]    |          |                |        |
| 12606AA01 | 12.7                                 | 12.7 | 5.2                            | M5 maks.        | 1.5     | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |