

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-6144 - Uchwyty do opasek kablowych


Typ 1a
Type 1a

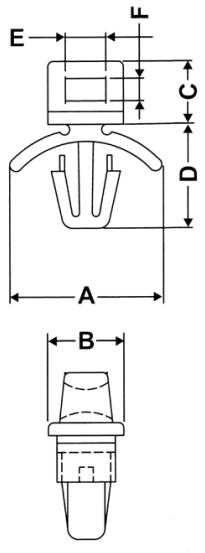


Typ 1b
Type 1b

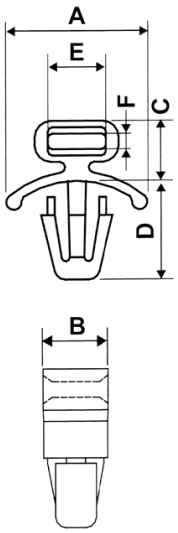


Typ 1c
Type 1c

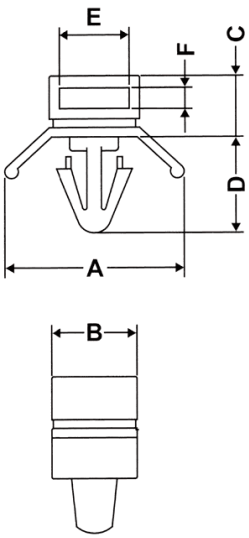


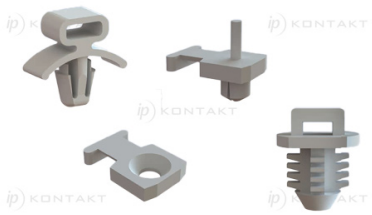


Typ 2
Type 2



Typ 3
Type 3



Typ 4
Type 4

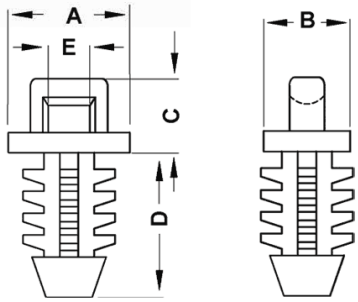

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 6.6 UL94V2**
- **Kolor: naturalny**
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Typ	A	B	C	D	E	F	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
2512AA00	1c	21	10	7.1	11.2	8.2	-	6.2	0.8 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny