


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P5 - Metalowa śruba typu Pozidriv z podwójną podkładką



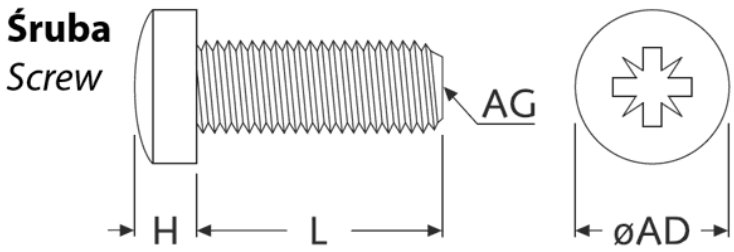

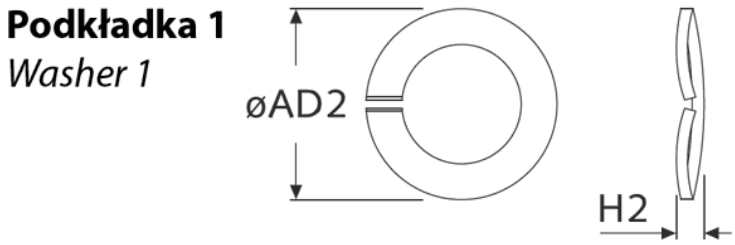

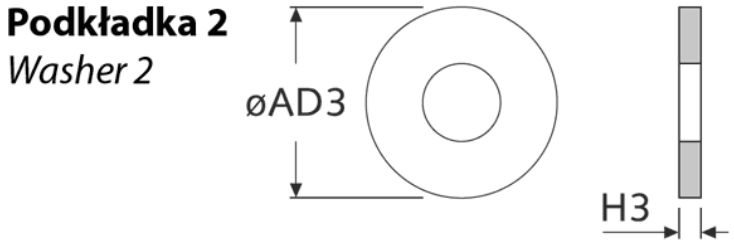

Dane techniczne:

- **DIN 6900-3 Z 4-1 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 128/DIN 125**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka 1: (DIN 6905) - zgodna z DIN 128 Form A**
- **Podkładka 2 sprężynująca: (DIN 6902) - zgodna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P5-28763	M3	16	6	5.6	7	2.4	1.3	0.6	PZ1	Stal ocynkowana 4.8