


BL-PWL - Podkładki z włókna

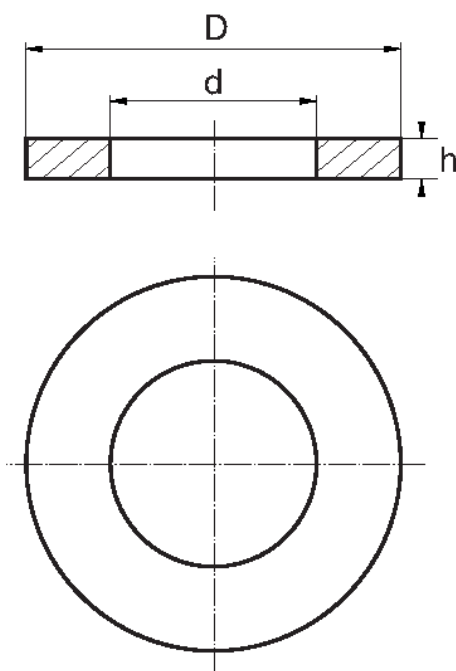

Dane techniczne:

- **Materiał:** wulkanizowane włókno
- **Kolor:** czerwony
- Kolory dostępne na specjalne zamówienie: czarny, szary
- Wykonane z wysokiej jakości włókna wulkanizowanego, kompozytu na bazie celulozy, podkładki te łączą w sobie wysoką wytrzymałość i stabilność wymiarową z niewielką masą. Są odporne na temperaturę do około 120°C, nie przewodzą prądu elektrycznego, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania jako elementy izolacyjne. Ponadto są odporne na oleje, smary i wiele rozpuszczalników.
- Stosowane również w kanalizacji i przemyśle spożywczym
- Inne wymiary na życzenie

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-PWL-M12-25	M12	13	24	2.5	włókno wulkanizowane	czerwony	1000