


CBSB - Tulejka dystansowa nylonowa samoprzylepna

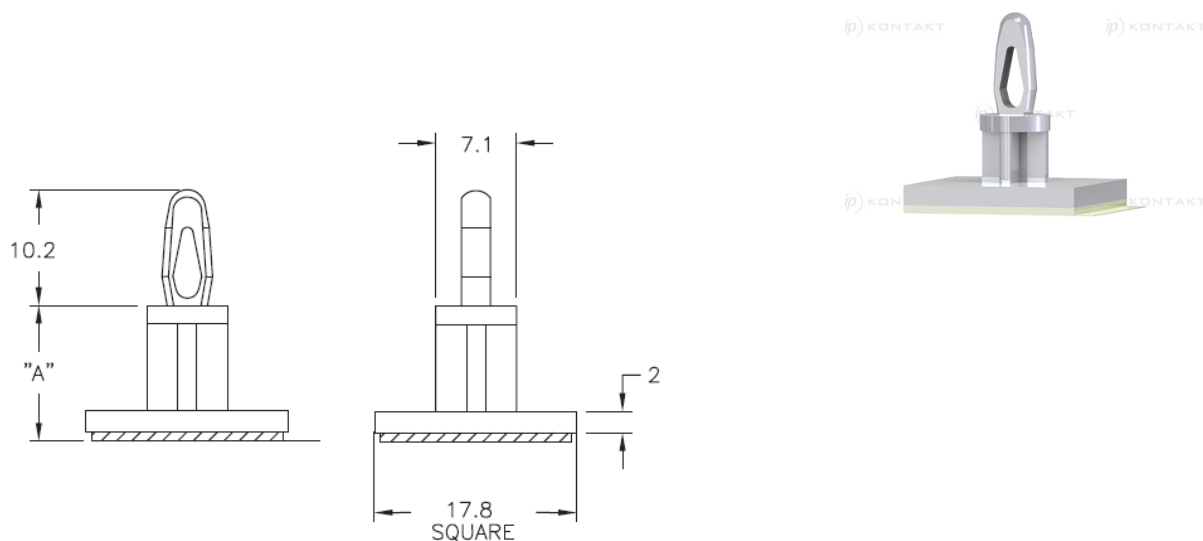

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- Na specjalne zamówienie: Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- **Acrylic adhesive/ Urethane foam tape/ PE liner, RMS-24 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki:** 1.57
- Samoprzylepne
- Dostępne również w wersji bez kleju na specjalne zamówienie, min 5000 szt.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Szerokość podstawy	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CBSB-8-01A2-RT	12.7	4	1.57	17.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny