

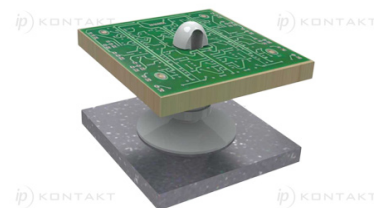


CHDLCBST - Tulejka dystansowa kopułkowa

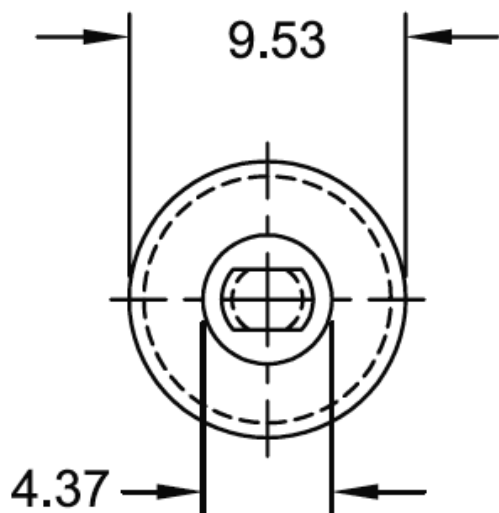

Otwór górny: $\varnothing 2.54 \pm 0.05$

Grubość Panelu: 1.63

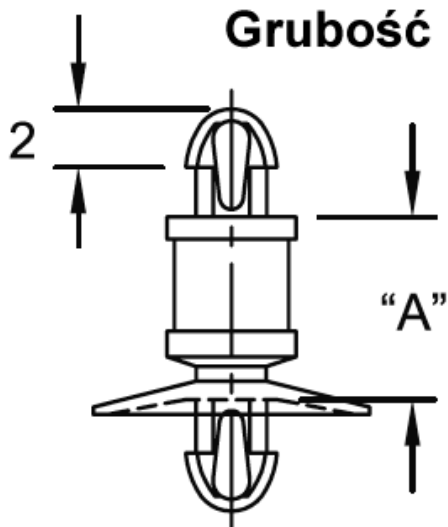

Otwór dolny: $\varnothing 2.54 \pm 0.05$

Grubość Panelu: 1.57

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
CHDLCBST-8-01	12.7	2.54	1.63	2.54	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny