
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HA-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna, aluminiowa



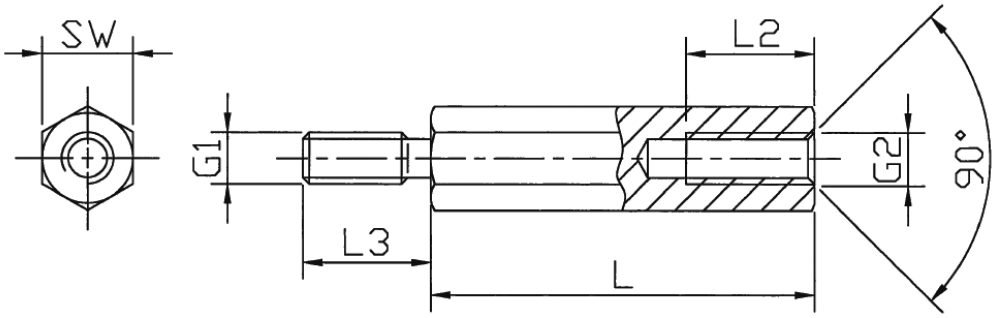

Dane techniczne:

- **Aluminium. Materiał zgodny z EN AW 2011: AlCuBiPb**
- **Min. wytrzymałość na rozciąganie: 310 N/mm²**
- **Tolerancja długości: ±0.1mm (DIN 2768-m dotyczy SW13)**
- **Dowolne długości dostępne na specjalne zamówienie**
- **Opakowanie: 100 szt.**

Symbol	Gwint zewn. G1	Gwint wewn. G2	Rozmiar klucza SW	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L2	Długość gwintu zewn. L3	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
D-HA-2-M4-7-100	M4	M4	7	100	9	8	aluminium