

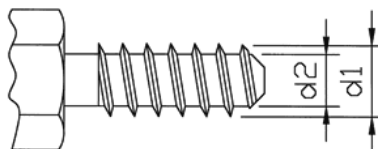


## D-HMST - Tulejka dystansowa sześciokątna, stalowa , wkręt samogwintujący

### Z PODCIĘCIEM

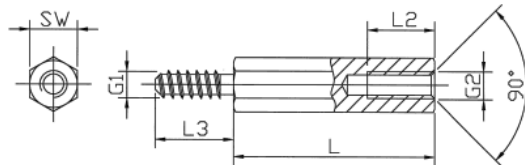

### BEZ PODCIĘCIA

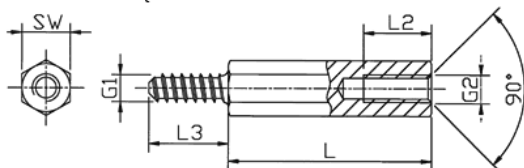

#### Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal, galwanizowana
- Dla wersji *bez podcięcia* należy dodać "oF" na końcu symbolu produktu
- Długości dostępne na specjalne zamówienie
- **Opakowanie:** 100 szt.

| Symbol                 | Gwint zewn. G1 | Gwint wewn. G2 | Rozmiar klucza SW | Wysokość L | Długość gwintu wewn. L2 | Długość gwintu zewn. L3 | d1  | d2  | Materiał       |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
|                        |                |                | [mm]              |            |                         |                         |     |     |                |
| D-HMST-ST2.9-M3-5.5-15 | ST2.9          | M3             | 5.5               | 15         | 10                      | 6                       | 2.8 | 2.1 | stal cynkowana |