


D-HTSP-2 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem

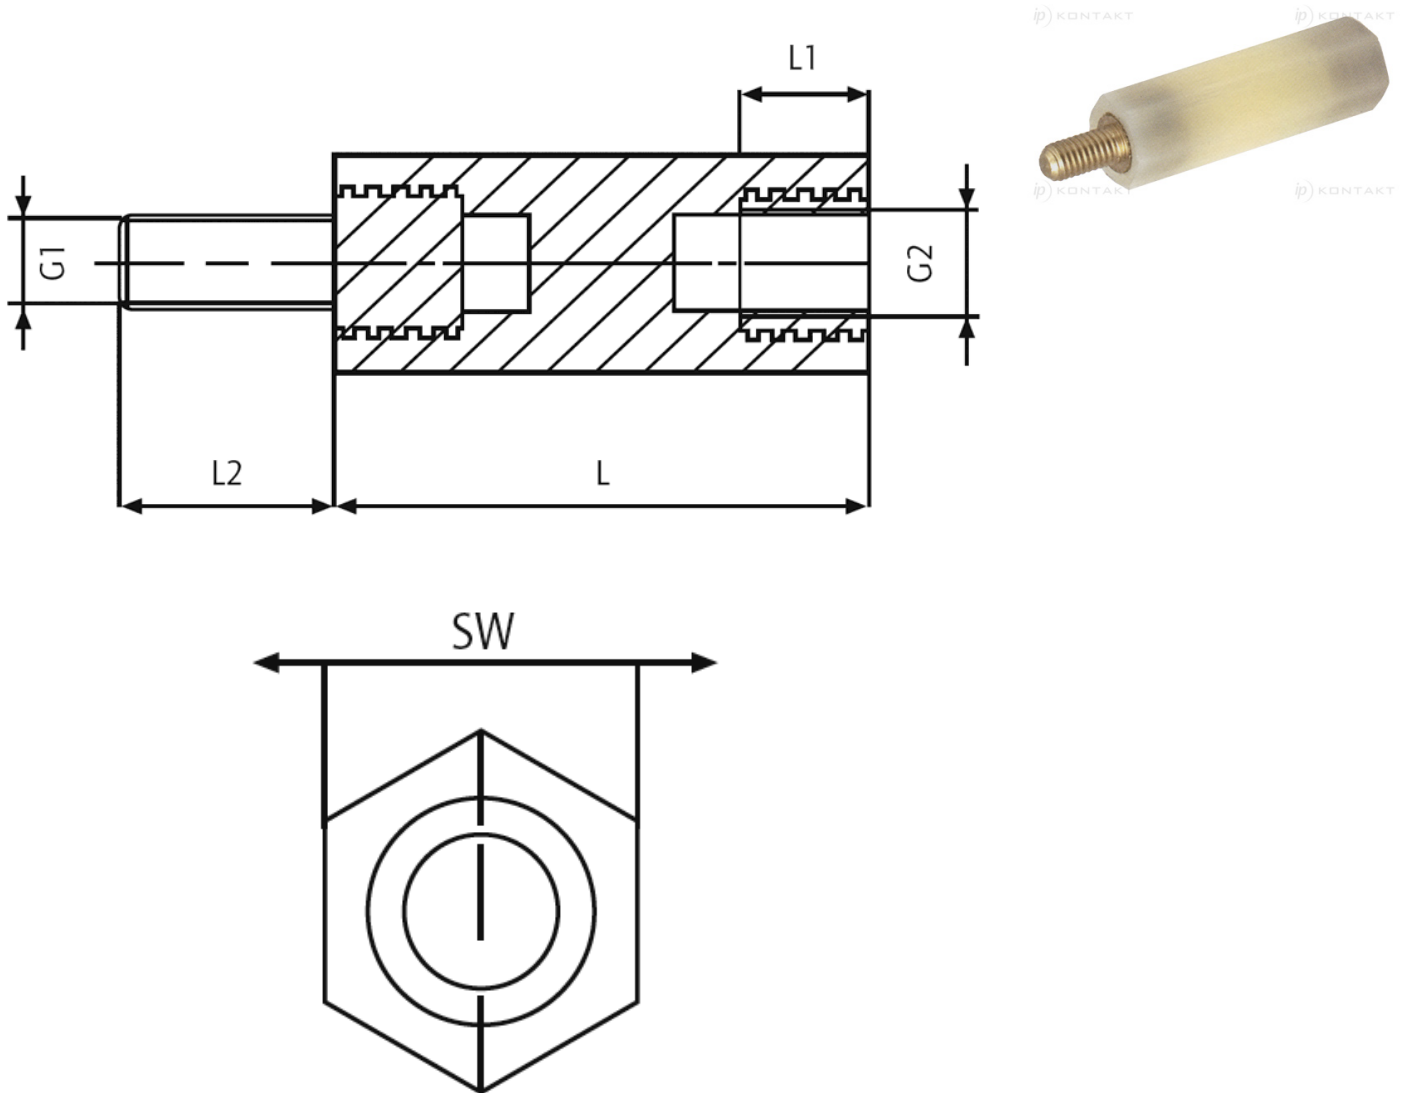

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: naturalny**
- Materiał gwintu: mosiądz niepowlekany
- Odporność temperaturowa: do 110°C
- Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2
- Rezystancja kontaktowa: $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- Wytrzymałość dielektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości: $\pm 0.2\text{mm}$

| Symbol | Gwint wewn. G2 | Gwint zewn. G1 | Rozmiar klucza SW | Długość gwintu wewn. L1 | Długość gwintu zewn. L2 | Długość L | Maks. moment obrotowy | Siła wyciągania | Materiał |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | |
| D-HTSP-2-M6-13-67 | M6 | M6 | 13 | 11 | 12 | 67 | 12 | 1000 | PA 66, mosiądz |

Uwaga: Maksymalny moment obrotowy i siła wyciągająca są wartościami orientacyjnymi i zależą od konkretnego zastosowania oraz warunków zewnętrznych (wilgotność, temperatura itp.). Dla aplikacji krytycznych należy przeprowadzić testy. Producent nie

ponosi odpowiedzialności za podane wartości.