
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-MS-1 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



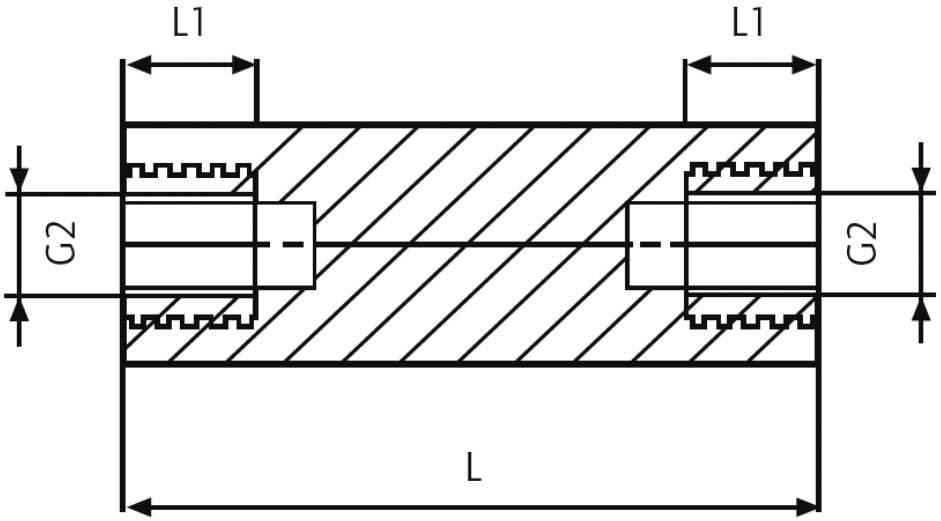

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- Odporność temperaturowa: do 110ºC
- Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2
- Rezystancja kontaktowa: 10^{12} Ω/cm
- Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości: ± 0.1mm

Symbol	Gwint wewn. G1	Rozmiar klucza	Wysokość L	Długość gwintu wewn. L1	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-MS-1-M2.5-6-62	M2.5	6	62	6	PA 66, mosiądz