


## DLCBSAT - Dwustronnie zatrzaskiwana tulejka izolacyjna

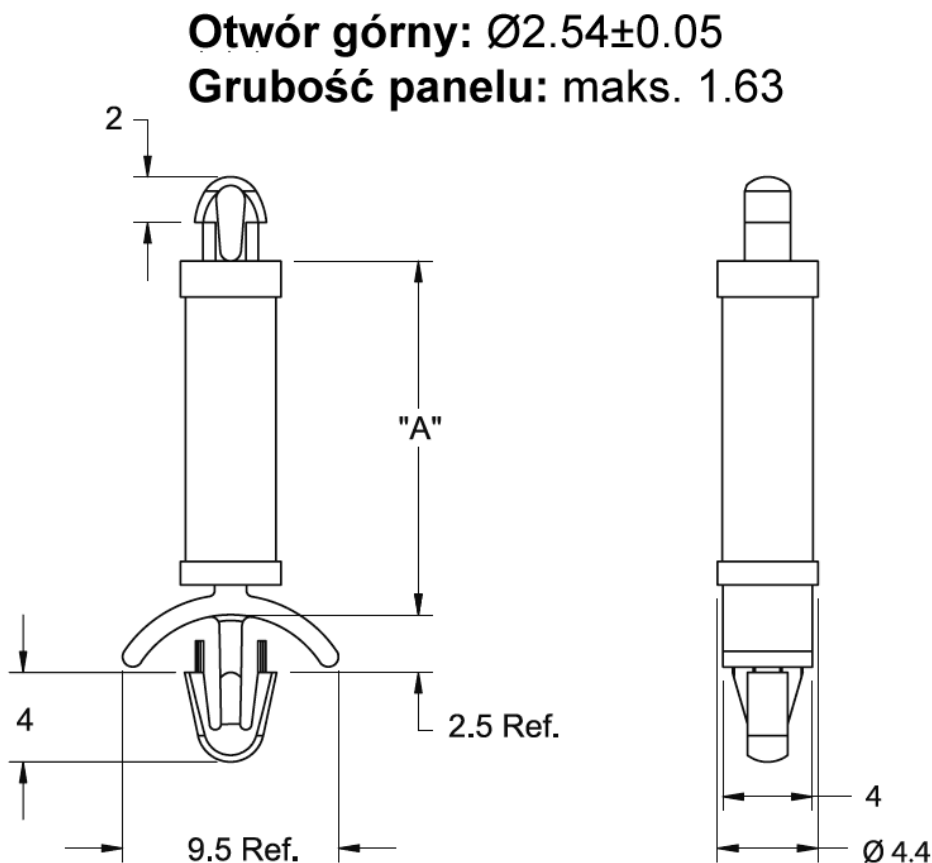

**Otwór dolny:  $\varnothing 3.18 \pm 0.08$**   
**Grubość panelu: 0.79 - 1.93**

### Dane techniczne:

- **Materiał:** patrz tabela
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

| Symbol       | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.05$ | Zakres grubości<br>panelu górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|              | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                              | [mm]                                   | [mm]                              |          |                   |           |
| DLCBSAT-7-19 | 11.1                    | 2.54                                   | 1.63 maks.                        | 3.18                                   | 0.79 - 1.93                       | PA 66    | UL94 V-0          | naturalny |