


FCWSS - Mini uchwyt kablowy - wciskany

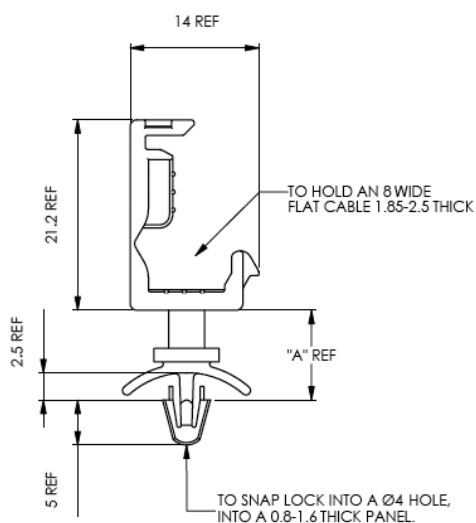

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** czarny - BLK
- **Montowane w otwór:** 4 mm, **grubość płytki:** 0.8 - 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
FCWSS-2-19 BK	10	4	0.8 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	czarny