


FTH-34/35 - Uchwyt do opaski kablowej przykręcany

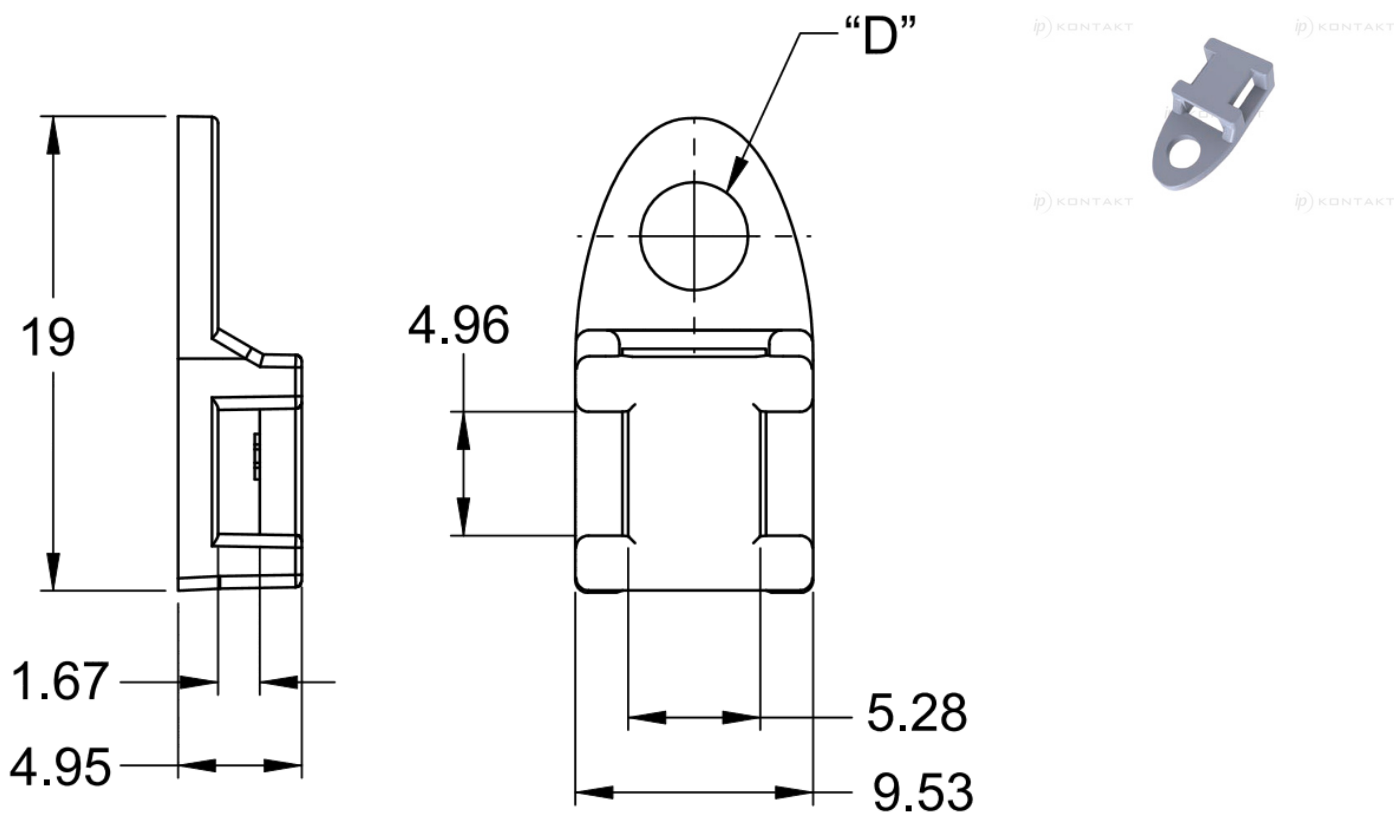

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - Klasa palności UL94 V-2: Nylon 6/6
 - Klasa palności UL94 V-0: Nylon 6/6 F.R.
- **Kolor:** naturalny
- **Do stosowania z opaskami:** WITE-18, -30, -40, -50, -60
- **Zgodne z RoHS**
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

Symbol	D	Śruba	Klasa palności	Temperatura pracy
	[mm]			[°C]
FTH-35-01	5.1	M5	UL94 V-2	-40 - 85