
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-HLSP6 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór



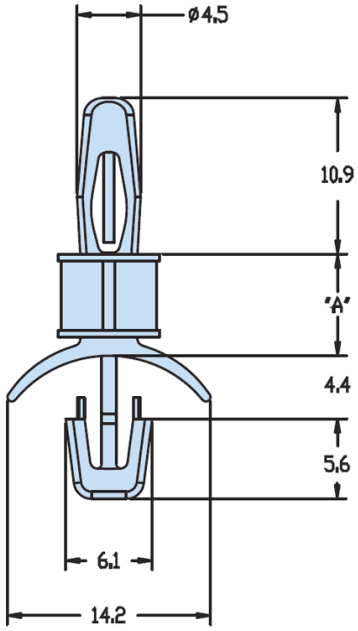

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Na specjalne zamówienie UL94 V-0**
- **Zakres temperatur: -40°C do 85°C**
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ±0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10119	6.4	4	2.3 maks.	4.8	3.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny