


## H-HDLSP5 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór

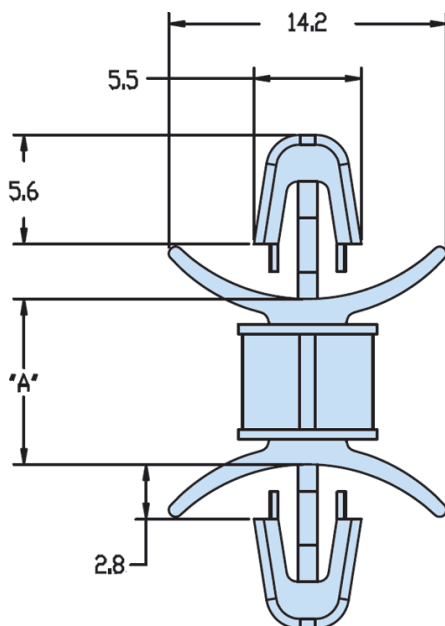

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary:  $\pm 0.1$  mm

| Symbol  | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego | Zakres grubości<br>panelu górnego | Średn. otworu<br>dolnego | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          | [mm]                     | [mm]                              | [mm]                     | [mm]                              |          |                |           |
| H-10216 | 11.1          | 4                        | 2.0 maks.                         | 4                        | 2.0 maks.                         | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |