
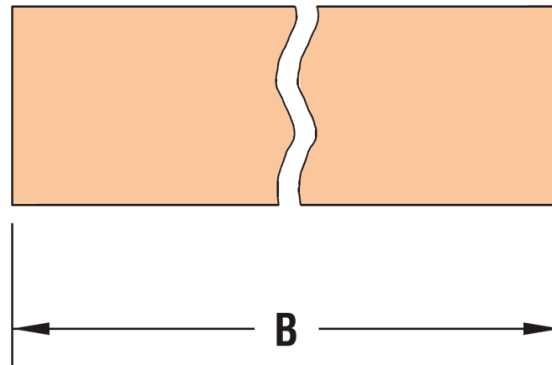


H-DS - Kanałowe osłony krawędzi



Dane techniczne:

- **Materiał:** PA66/6 MDS Filled Nylon
- **Klasa palności:** UL94 HB
- **Kolor:** szary
- Zakres temperatur: -40°C to 65°C
- Wysoka wytrzymałość. Dobra przepuszczalność kleju MDS do gumy, większości plastików, drewna i metalu
- Użyty lubrykant zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność.

| Symbol | Zakres grubości panelu | A | B | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---------|------------------------|------|------|----------|----------------|-------|
| | [mm] | [mm] | [m] | | | |
| H-12432 | 0.8 - 4.8 | 12.7 | 1.22 | PA | UL94 HB | szary |