


## H-HSTM35 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

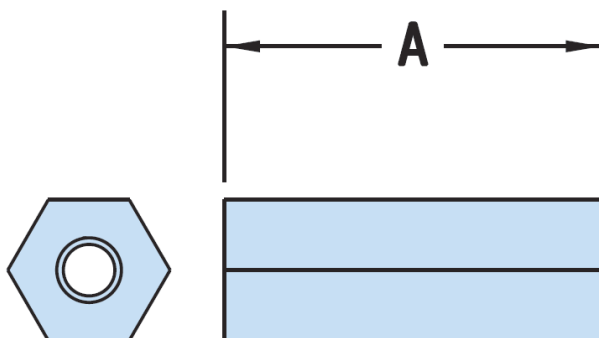

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach  $\pm 0.1$  mm**
- H-12858, H-12588 i H-12590 dostępne na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL F197049

| Symbol  | Wysokość<br>A | Gwint wewn. | Długość gwintu wewn. | Rozmiar klucza | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          |             | [mm]                 | [mm]           |          |                |           |
| H-12594 | 18            | M3          | 18                   | 5              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |