

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

Typ 1
Type 1

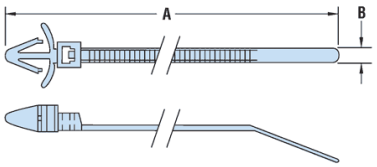


Typ 3
Type 3

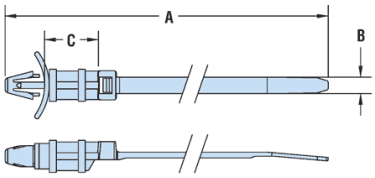




Typ 2
Type 2

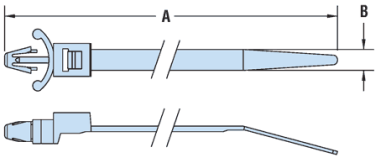

Typ 4
Type 4

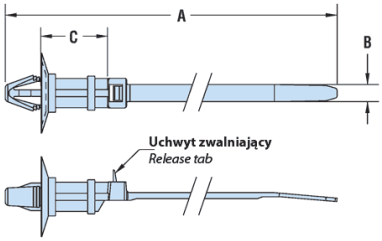

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny, czarny UV**
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	C	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-13273B	13.3	31.8	168	3.6	13.5	0.6 - 2.5	6.0 - 6.5	4	PA 66	UL94 V-2	czarny