



H-RDD - Przepusty kablowe odpężające


Typ 1 / Type 1

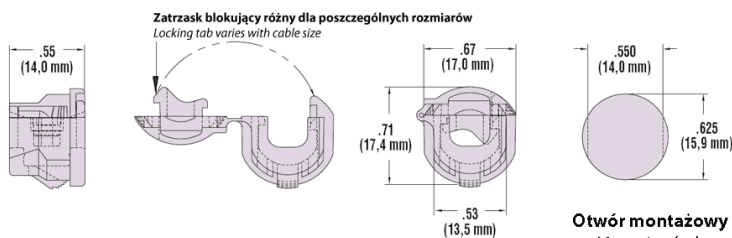

Typ 2 / Type 2

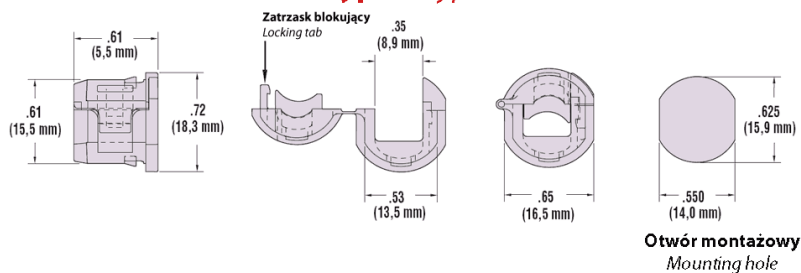

Typ 3 / Type 3

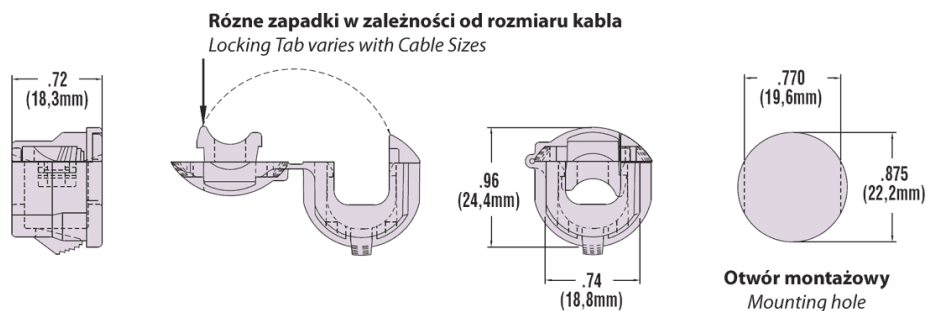

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C
- Certyfikat UL: File E15331
- Certyfikat CAS: File 8919

Symbol	Typ	Zakres średnicy przewodu	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-1852	1	5.6 - 7.4	0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny