


H-AB - Przepusty do kabli zbrojonych

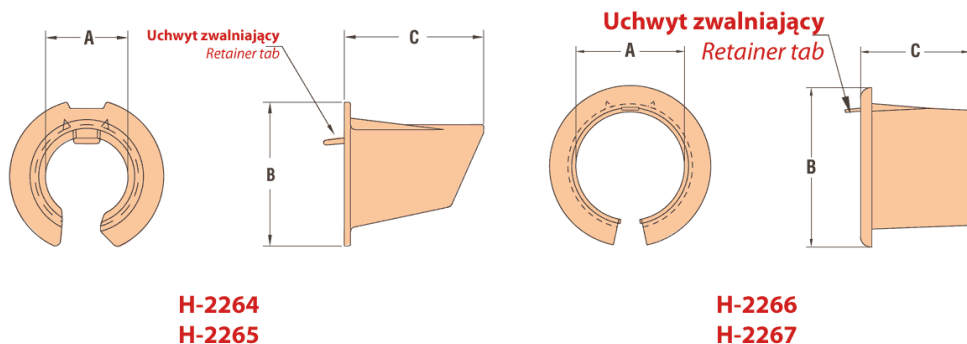

Dane techniczne:

- **Materiał:** Wysoko dielektryczny polietylen
- **Kolor:** czerwony (oprócz H-2281)
- **H-2281 - kolor pomarańczowy, nie posiada certyfikacji UL i CSA**
- Zakres temperatur: -40°C to 90°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 213253

Symbol	AWG	Średnica wewn. A	Średnica zewn. B	Wysokość C	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]		
H-2281	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14.7	22.9	12.7	PE	pomarańczowy