
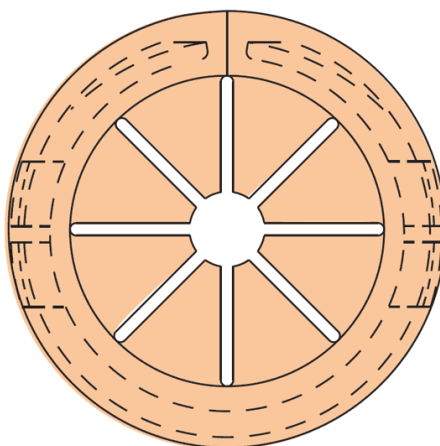


H-OCUB - Uniwersalne, otwarte przepusty kablowe

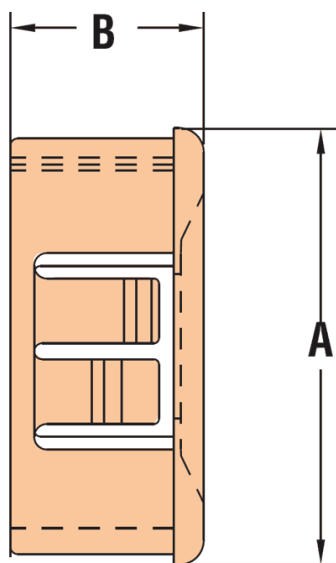

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (biały i inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2422SP	50.8	41.7	53.9	10.7	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny