


H-SW - Uszczelka okrągła NPT

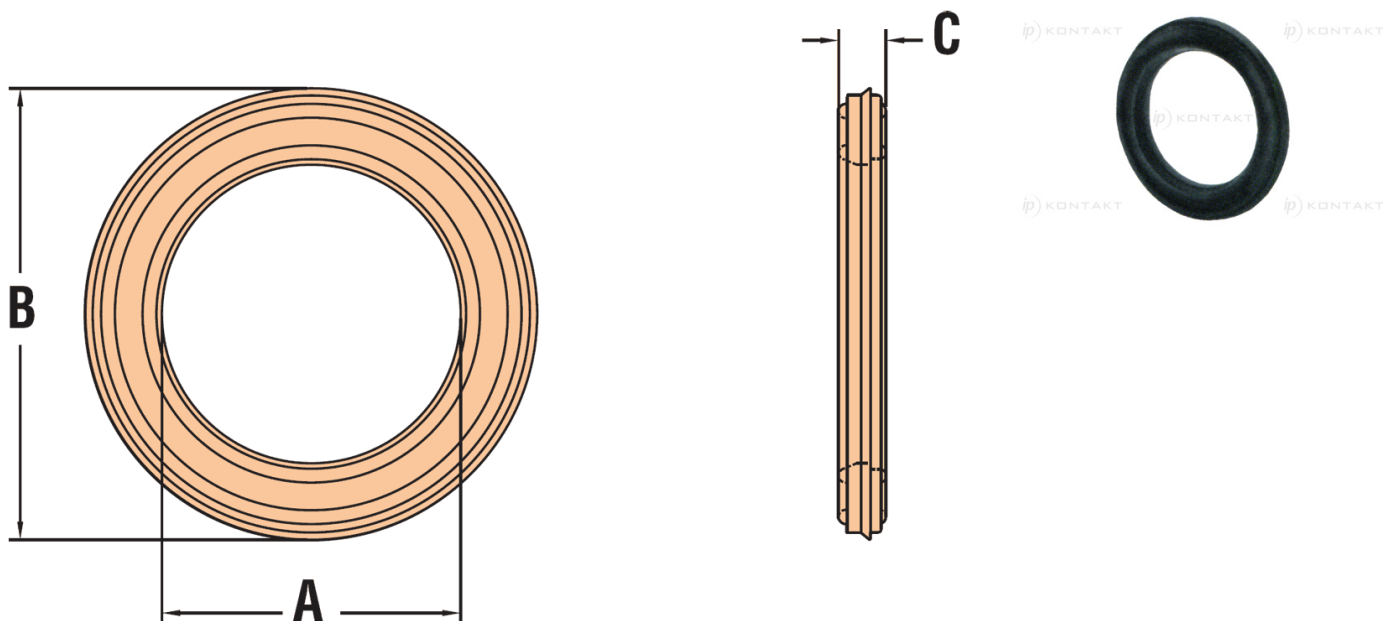

Dane techniczne:

- **Materiał:** Elastomer termoplastyczny UL94 V-0
- **Kolor:** czarny
- Uszczelnia złącza przed cieciami, pyłem i olejami
- Stosowana do miejsc wilgotnych, gdzie wymagana jest oddzielna uszczelka pomiędzy obudową a instalacją
- Nadaje się również do innych zastosowań przy uszczelnianiu paneli.
- Łatwy montaż, ponieważ podkładki uszczelniają się na obwodzie, a nie na gwincie złącza.
- Specjalne, podwójne grzbiety uszczelniające kompensują niewielkie nierówności obudowy.

Symbol	Średnica nominalna	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3257	2	58.9	74.4	4.6	TPE	UL94 V-0	czarny