



## H-LTTP - Sześciokątne zaślepki gwintowane z uszczelką

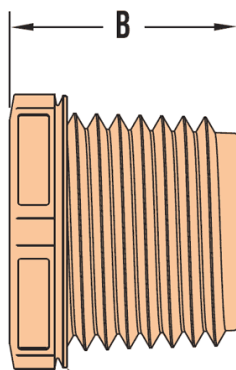

**Zintegrowana uszczelka**  
*Integral sealing ring*

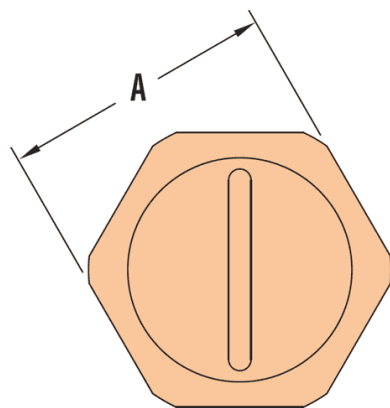

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** czarny, szary
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Klasa ochronności: IP 68 (70 PSI, 0.5 MPa)
- Zintegrowana uszczelka zapewnia każdorazowe uszczelnienie otworu montażowego.

| Symbol  | Gwint zewn. | Rozmiar klucza<br>A | Wysokość<br>B | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|---------|-------------|---------------------|---------------|----------|----------------|--------|
|         |             | [mm]                | [mm]          |          |                |        |
| H-3545B | NPT 3/8     | 21.1                | 17.5          | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |