

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-MNT - Opaski kablowe, różne

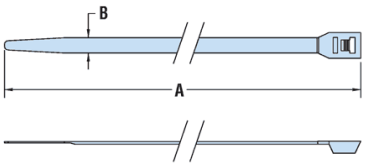


Niski profil
Low Profile

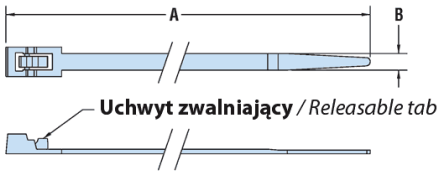


Zwalnialne
Releasable



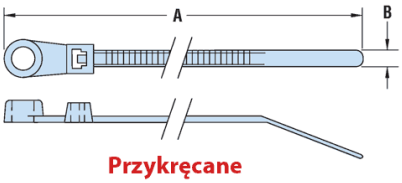

Przykręcane
Screw mount

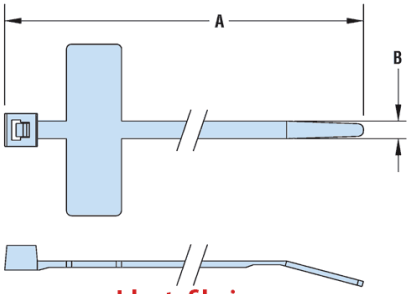

Identyfikujące
Identification

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: patrz tabela**
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	Rozmiar śruby	Wymiary tabliczki	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]				
H-3560	22.2	44.4	203	4.8	#10	-	przykręcane	PA 66	UL94 V-2	natural