



## H-WCUA - Napięciowe, winylowe uchwyty kablowe

**Typ 1**  
Type 1

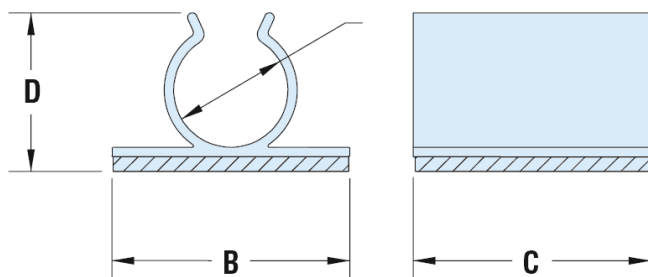

**Typ 2**  
Type 2

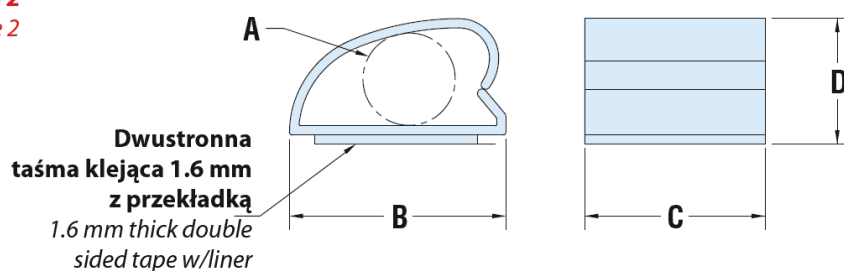

### Dane techniczne:

- **Material: PVC UL94 V-0**
- Zakres temperatur: -29°C do 66°C
- Produkowane z PVC ogólnego przeznaczenia o doskonałej odporności ogniowej.
- Kompaktowa konstrukcja w połączeniu z mocnym klejem akrylowym zapewnia niskie koszty prowadzenia kabli lub rur.

| Symbol | Maks. średn. wiązki kablowej | D    | B    | C    | Materiał | Klasa palności | Kolor | Opakowanie |
|--------|------------------------------|------|------|------|----------|----------------|-------|------------|
|        | [mm]                         | [mm] | [mm] | [mm] |          |                |       | [szt./pcs] |
| H-3823 | 19.1                         | 25.9 | 28.7 | 25.4 | PVC      | UL94 V-0       | szary | 3000       |