


H-LTB - Wciskany, uszczelniony przepust kablowy

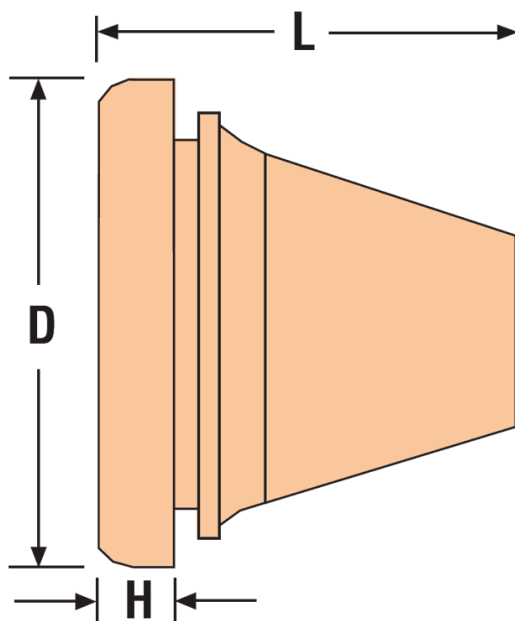

Dane techniczne:

- **Materiał: EPDM**
- **Kolor: czarny (BLK) lub szary (GR)**
- Stopień ochrony: IP 67
- Odporne na ozon i warunki pogodowe
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4010	M25	-	25.4	11.0 - 17.0	30.5	21.5	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	szary