


H-LTB - Wciskany, uszczelniony przepust kablowy

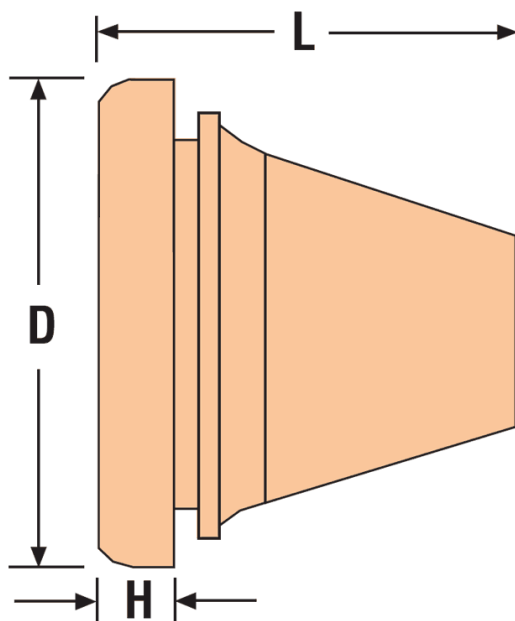

Dane techniczne:

- **Materiał: EPDM**
- **Kolor: czarny (BLK) lub szary (GR)**
- Stopień ochrony: IP 67
- Odporne na ozon i warunki pogodowe
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4020	-	PG36	48	26.0 - 35.0	57.5	36.5	7.7	1.0 - 4.0	EPDM	szary