


H-DSC - Kapturki, zatyczki ochronne D-SUB

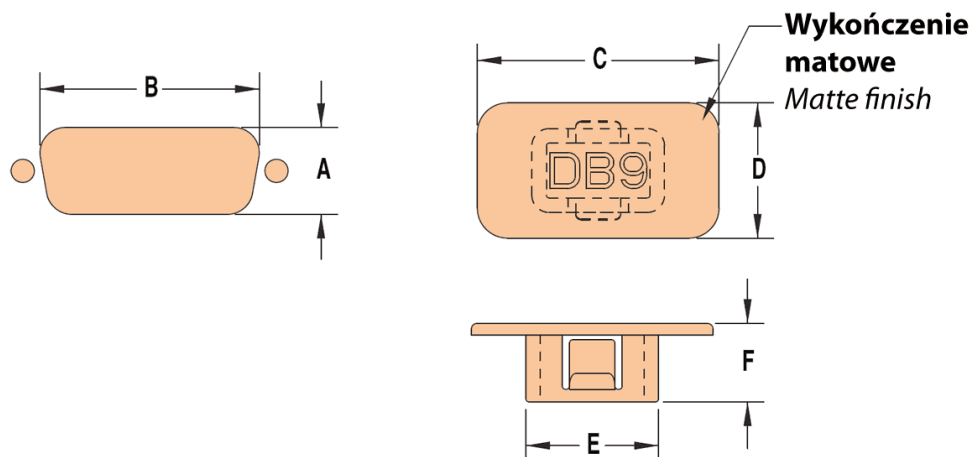

Dane techniczne:

- **Materiał:** Pink Static Dissipative Ethylene Vinyl Acetate (EVA).
- **Kolor:** różowy
- Zakres temperatur: -68°C to 60°C
- Zabezpiecza łącza typu D-SUB przed rozładowaniem elektrostatycznym
- Zintegrowany kołnierz ułatwia montaż i demontaż
- Pasuje do łącz D-SUB o normalnej i zwiększonej gęstości
- Spełnia wymagania elektrostatische normy MIL-PRF-81705D: Rezystywność powierzchniowa mniejsza niż $1 \times 10^{12} \Omega/\text{sq}$.

Symbol	Typ	A	B	C	D	E	F
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
H-G5168	5 lub D - 50 Gniazdo	10.7	52.4	56.1	14.2	54.5	12.3