

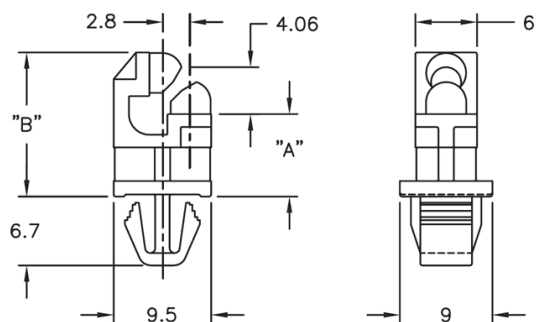



HLCBSE2 - Tulejka dystansowa nylonowa



Top Hole: $\varnothing$ 4
Panel Thickness: 1.6



Bottom Hole: See Above
Panel Thickness: 1.2 - 1.8

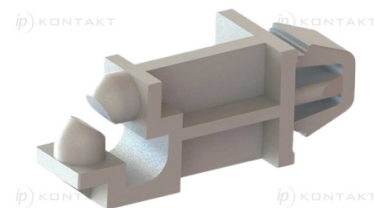

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** **grubość płytki dolnej:** 1.2-1.8
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
HLCBSE2-30M-01	30	36	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny