

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

HTNSP-IS - Tulejki dystansowe nylonowo-metalowe

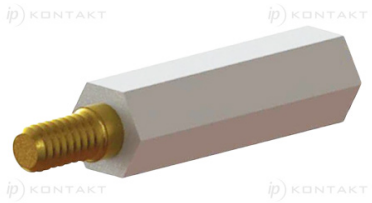

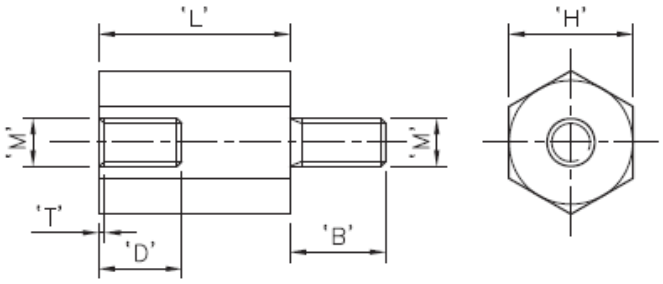

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Nylon 6/6, RMS-133**
- **Klasa palności: UL94 HB**
- **Kolor:** naturalny
- **Materiał wkładek gwintowanych: Mosiądz, RMS-231**
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Gwint zewn. M	Gwint wewn. M	Wysokość L	Rozmiar klucza H	Długość gwintu zewn. B	Długość gwintu wewn. D	T	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HTNSP-M6-12.7-26-I/S	M6	M6	26	12.7	12.7	12.7	1.5	PA 66, mosiądz