


## HTSM - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

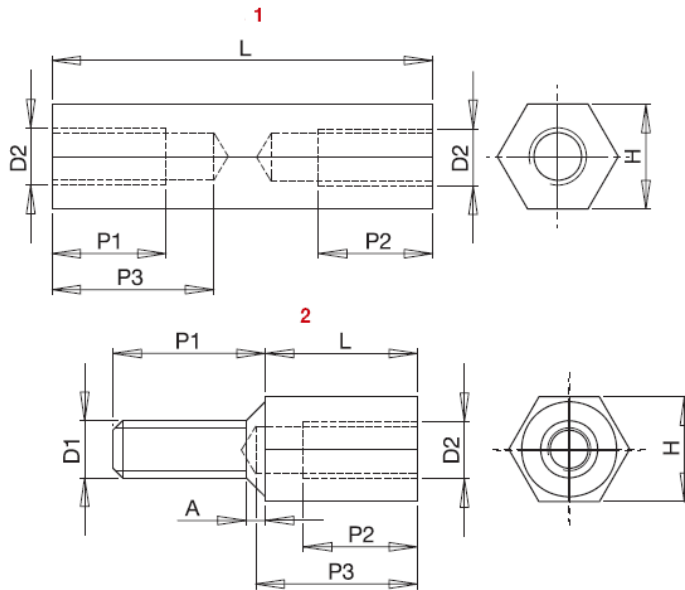

**Dane techniczne:**

- **Materiał: Stal, RMS-232 \*.** Stal ocynkowana, RMS-236 \*
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol         | Gwint zewn.<br>D1 | Gwint wewn.<br>D2 | Długość<br>L | Rozmiar klucza<br>H | P1 | P2 | P3 | A maks. | Rys. | Materiał       |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|----|----|----|---------|------|----------------|
|                |                   |                   | [mm]         | [mm]                |    |    |    |         |      |                |
| HTSM-M3-50-5-1 | M3                | M3                | 50           | 5                   | 10 | 10 | 15 | -       | 1    | stal cynkowana |