

**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# HTSMG-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

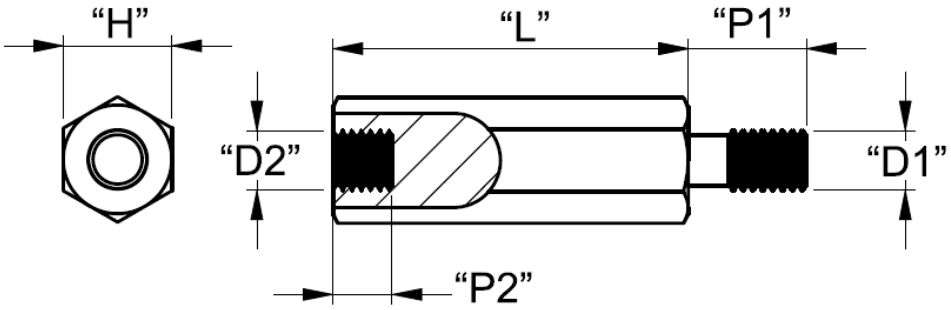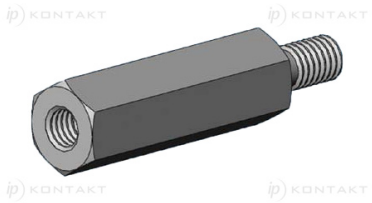

Dane techniczne:

- **Stal ocynkowana, RMS-232 ***
- Minimum zakupu: 100 szt.
- **Dostępnę długośći ("L") co 1mm w zakresach podanych w tabeli**

| Symbol | Gwint zewn. D1 | Gwint wewn. D2 | Wysokość L | Rozmiar klucza H | Długość gwintu zewn. P1 | Długość gwintu wewn. P2 | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HTSMG-M3-89-5.5-2 | M3 | M3 | 89 | 5.5 | 6 | 10 | stal cynkowana |