

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

HTSMG-2 - Tulejka dystansowa sześciokątna stalowa

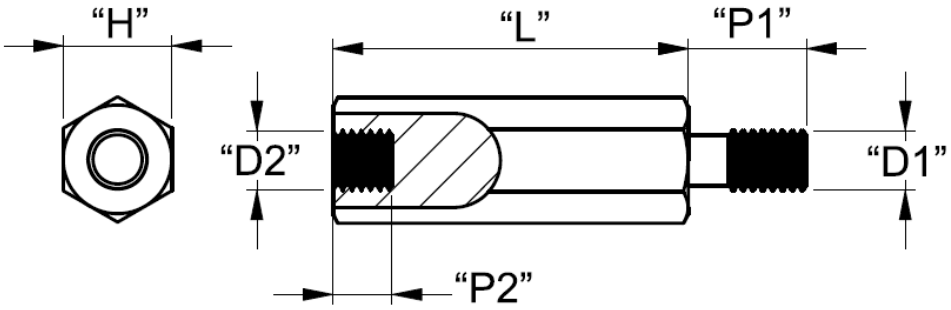

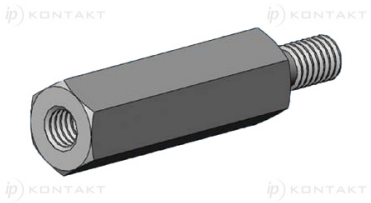

Dane techniczne:

- **Stal ocynkowana, RMS-232 ***
- Minimum zakupu: 100 szt.
- **Dostępnę długośći ("L") co 1mm w zakresach podanych w tabeli**

Symbol	Gwint zewn. D1	Gwint wewn. D2	Wysokość L	Rozmiar klucza H	Długość gwintu zewn. P1	Długość gwintu wewn. P2	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HTSMG-M3-9-5.5-2	M3	M3	9	5.5	6	5	stal cynkowana