


## LCBG-T - Prowadnica do płytek drukowanych PCB

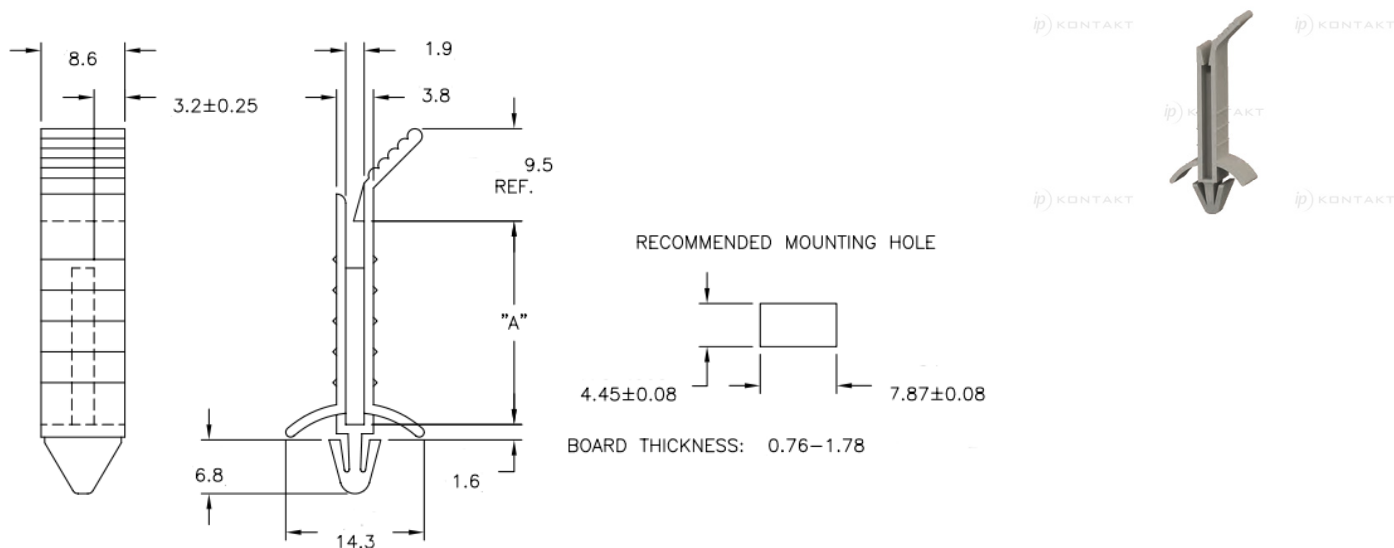

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Uchwyt mocujący utrzymuje płytkę drukowaną w poziomie
- Do płytek **PCB: 1.6**
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol     | Wysokość<br>A ±0.25 | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------|---------------------|----------|----------------|-----------|
|            | [mm]                |          |                |           |
| LCBG-2T-01 | 47.5                | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |