

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

MDLSPK-1 - Tulejka dystansowa nylonowa

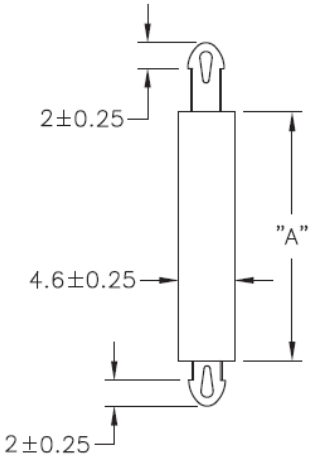

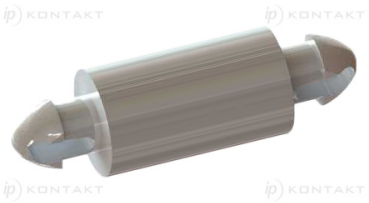

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny**: 2.5, **grubość płytki górnej**: 3.6
- **Otwór dolny**: 2.5, **grubość płytki dolnej**: 1.6
- Wciskane w otwór, samozatrzaskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średnica ±0.25	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MDLSPK-1-12M-01	12	4.6	2.5	3.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny